



FENSTER & FASSADE

SENKRECHTBESCHATTUNG MIT SIR-SYSTEM FÜR EINE HOHE TUCHSPANNUNG



VENTOSOL VS/VD5100 | VS/VD5200 | VS6100 | VS6200 | VS/VM



SIR-System




VS5400 Markise horizontal




VS6100, VS6200 halbrund

- Der Kasten schützt das Tuch zuverlässig vor Witterungseinflüssen
- Vielseitig einsetzbar mit rundem oder eckigem Kasten
- Maximale Stabilität der Tuchführung dank dem SIR-System (Soft Retaining System – Reißverschluss-Technik)
- Kein Lichtspalt zwischen Tuch und Führungsschiene (SIR-System)
- Sehr hohe Windstabilität
- Fallprofil im Kasten versenkt (VS6100 / VS6200 / VM720/3)
- Montagemöglichkeit an die Wand mit Befestigungshalter oder Direktverschraubung
- Montagemöglichkeit in die Leibung via Direktverschraubung
- Servicefreundlich durch 2-teiligen bzw. 3-teiligen Schutzkasten (VS600 / VS6100 / VS6200)
- Vielseitige Tuchausführungen erlauben Durchsicht trotz Beschattung oder auch eine komplette Verdunkelung
- Bei Innenanwendung dank Gegenzugsystem für horizontalen Einsatz geeignet (VS5400)
- Kann auch als Leinwand für draussen oder drinnen verwendet werden (geeignetes Tuch vorausgesetzt)
- Kein Tuchflattern oder übermäßige Geräusentwicklung
- Insektenschutz


Technische Massangaben in Millimeter

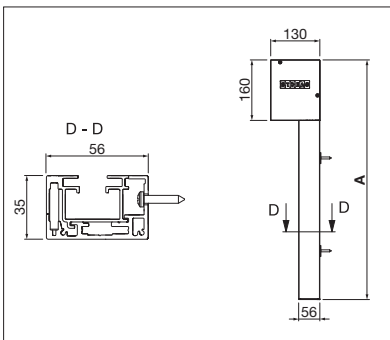


VS6200
Wandmontage mit Direktverschraubung

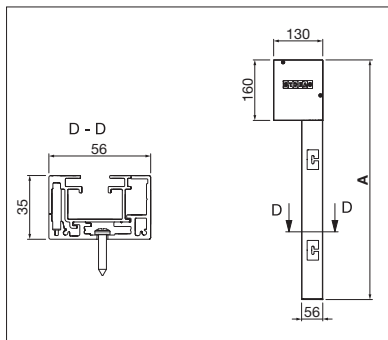

VS6200
Leibungsmontage

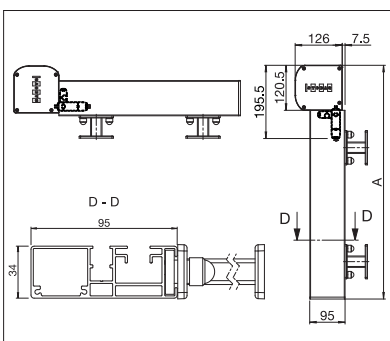

VS/VD5400
Montage mit Befestigungshalter

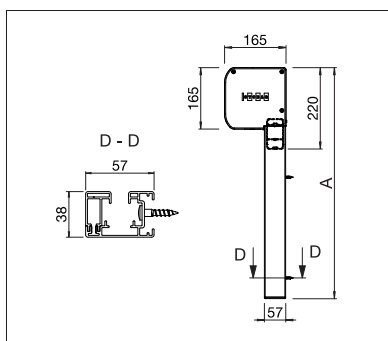

VS/VD5600
Wandmontage mit Direktverschraubung



REGISTRIERUNG ERFORDERLICH



EN 13561



VS6100, VS6200 eckig



Verdunkelung mittels Blockout-Gewebe

VS/VD5100

| | |
|--|--------------|
| | min. 75 cm |
| | max. 400 cm |
| | min. 50 cm |
| | max. 350 cm* |

*max. 12 m² Tuchfläche



VS/VD5200

| | |
|--|-------------|
| | min. 75 cm |
| | max. 500 cm |
| | min. 50 cm |
| | max. 500 cm |



VS6100

| | |
|--|--------------|
| | min. 75 cm |
| | max. 400 cm |
| | min. 50 cm |
| | max. 300 cm* |

*max. 12 m² Tuchfläche



VS6200

| | |
|--|-------------|
| | min. 75 cm |
| | max. 500 cm |
| | min. 50 cm |
| | max. 500 cm |



VS/VD5400

| | |
|--|-------------|
| | min. 85 cm |
| | max. 300 cm |
| | min. 85 cm |
| | max. 400 cm |



VS/VD5600

| | |
|--|--------------|
| | min. 85 cm |
| | max. 600 cm* |
| | min. 85 cm |
| | max. 700 cm* |

*max. 30 m² Tuchfläche



VM720/3

| | |
|--|-------------|
| | min. 85 cm |
| | max. 700 cm |
| | min. 50 cm |
| | max. 300 cm |



COLORS

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten bei der Auswahl der Gestellfarben.



FABRICS

Wählen Sie aus einem reichhaltigen Angebot von Stoffen und Farben.








ELECTRICS

Mehr Komfort durch die Automatisierung, Steuerungs- und Beleuchtungssysteme.



OPTIMALES RAUMKLIMA FÜR MEHR WOHNKOMFORT

|  | | Max. Breite  | Max. Höhe  | Wandmontage | Deckenmontage | Leibungsmontage | Montage mit Befestigungshalter | Wandmontage via Direktverschraubung | Schutzkasten | Drahtseilführung | Stangenführung | Aluminiumführungsschiene | Serviceklappe | Kopplung von Anlagen | Horizontaler Einsatz | Designwahl rund oder eckig | CRISTAL PVC-Klarsichtfolie | LUNERO Verdunkelungsgewebe | Getriebe mit Wanddurchbruch | Motor / Getriebe |
|---|-----------|--|--|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| SENKRECHTMARKISEN MIT SIR-SYSTEM   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTOSOL | VS/VD5100 | ² 400 | ^{1/2} 350 | + | - | • | + | + | • | - | - | • | - | - | - | + | - | + | + | •/+ |
| | VS/VD5200 | 500 | 500 | + | - | • | + | + | • | - | - | • | - | - | - | - | - | + | + | •/+ |
| | VS6100 | 400 | ² 300 | • | - | • | + | • | • | - | - | • | • | - | - | • | + | + | + | •/+ |
| | VS6200 | 500 | 500 | • | - | • | + | • | • | - | - | • | • | - | - | • | + | + | + | •/+ |
| | VS/VD5400 | 300 | 400 | + | - | • | + | + | • | - | - | • | - | - | •* | - | - | + | - | •/- |
| | VS/VD5600 | ³ 600 | ³ 700 | + | - | • | + | • | • | - | - | • | • | - | - | + | - | + | - | •/- |
| | VM720/3 | 700 | 300 | + | - | • | + | + | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | •/- |
| • STANDARD + OPTIONAL - NICHT MÖGLICH ALLE ANGABEN IN CM ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einschränkungen der Dimensionen möglich. | | | | 1 Ab 226 cm Breite max. 300 cm Höhe | | | | 2 Max. 12 m ² Tuchfläche | | | | 3 Max. 30 m ² Tuchfläche | | | | * Bei Innenanwendungen | | | | |